

FLEX TERMO



U_d VALUE
(W/m² * K)



MAKSYMALNE
OBCIĄŻENIE



GRUBOŚĆ
KLAPY



USZCZELNIENIE



STOPNIE
FLEX



LATA
GWARANCJI



COMPLIANCE WITH
THE STANDARD

OMAN[®]



FLEX TERMO

Schody strychowe **FLEX TERMO** charakteryzują się pojedynczym uszczelnieniem oraz klapą o grubości 26mm. Model **FLEX TERMO** idealnie sprawdza się w warunkach, gdzie poddasze jest słabo ocieplone i wymaga dodatkowej izolacji termicznej. Model schodów **FLEX** dzięki zastosowaniu solidnej, metalowej rozciąganej drabinki "nożycowej" doskonale nadaje się do montażu w pomieszczeniach do 290 cm wysokości. Doskonała jakość materiałów użytych do produkcji schodów oraz dbałość o każdy szczegół wykończenia powodują, że schody zadowolą nawet najbardziej wymagających klientów, a ich maksymalne obciążenie podczas użytkowania to aż 160 kg.

Dane techniczne

GRUBOŚĆ OCIEPLANEJ KLAPY	26 mm
GRUBOŚĆ IZOLACJI TERMICZNEJ	20 mm
KOLOR KLAPY, OBUSTRONNY	biały
NOŻYCOWA DRABINKA	10 stopni
WYSOKOŚĆ METALOWEJ SKRZYNI	135 mm
SZEROKOŚĆ DRABINKI	390 mm
SZEROKOŚĆ STOPNIA	345 mm
GŁĘBOKOŚĆ STOPNIA	80 mm
MAKSYMALNY ZABIEG	210 cm
PROMIEŃ OTWARCIA	245 cm
MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ KONDYGNACJI	290 cm

Wymiary skrzynki [cm]

Wymiary zewnętrzne skrzynki, otwór montażowy większy o 2 cm.


70 x 60	80 x 60	90 x 60	100 x 60	110 x 60	120 x 60	130 x 60
70 x 70	80 x 70	90 x 70	100 x 70	110 x 70	120 x 70	130 x 70

Wymiary niestandardowe

Min - Max Długość	70 - 130 cm
Min - Max Szerokość	60 - 75 cm

*Wymiary nietypowe dostępne w pełnych rozmiarach.
Rozmiar schodów nietypowych nie może przekroczyć 1 m²

Rysunek techniczny

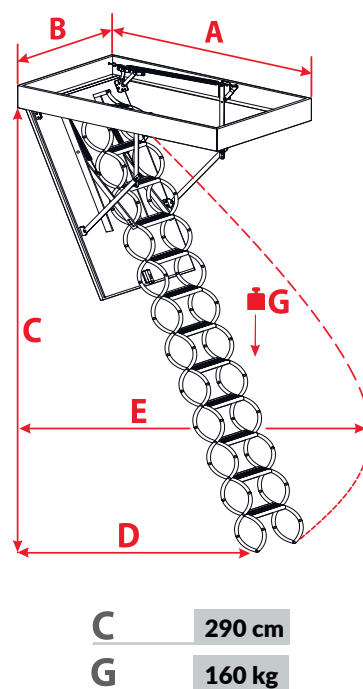

C	290 cm
G	160 kg

A	70	80-100	110	120-130
D	200 cm	210 cm	195 cm	
E	220 cm	245 cm	225 cm	230 cm

Akcesoria dodatkowe



LISTWA
MASKUJĄCA



ZESTAW
MONTAŻOWY



BARIERKA
WEJŚCIOWA



www.oman.eu